





## CISCO PACKET TRACER





Packet Tracer est un simulateur de réseau très puissant.

Lors du lancement de Packet Tracer, vous devez vous connecter à la plateforme Netacad. Si vous n'avez pas de compte choisissez Guest (invité).

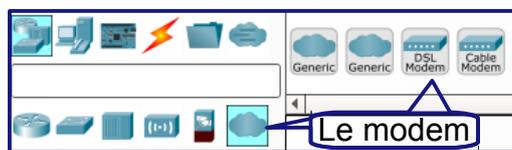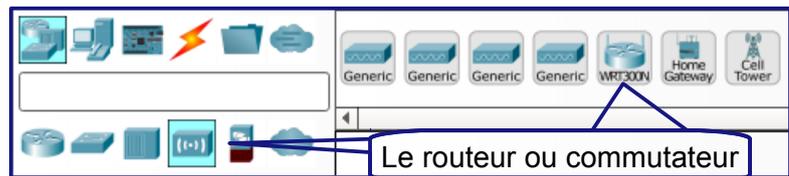


Dessiner le réseau à partir de la boîte de composants réseau

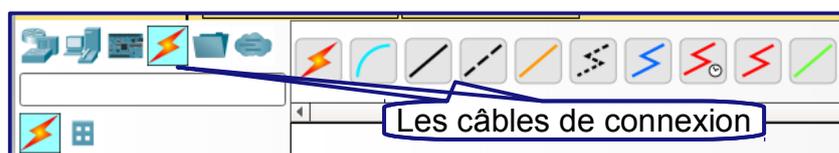
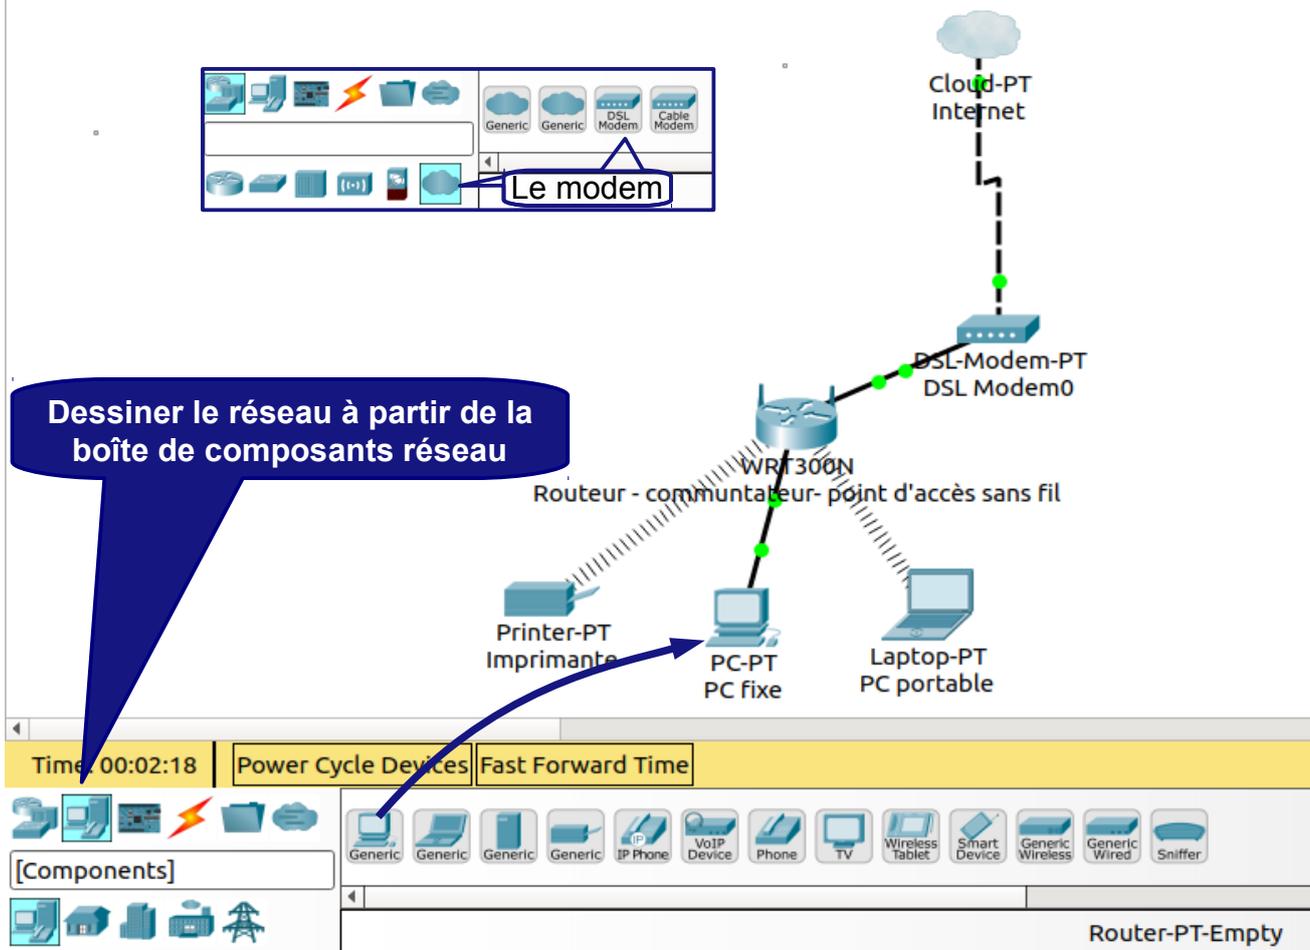


# Pour faire communiquer les périphériques il faut leur attribuer une adresse IP

Cliquez sur le périphérique pour ouvrir la fenêtre de configuration

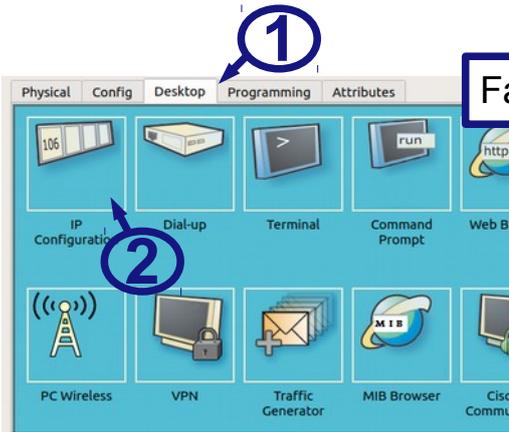


Faire les étapes 1, 2 et 3 pour entrer une adresse IP

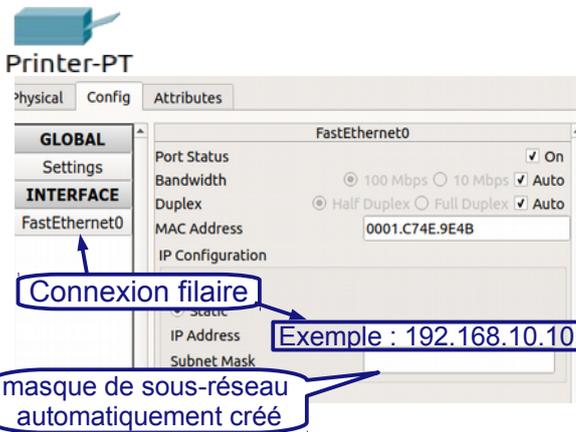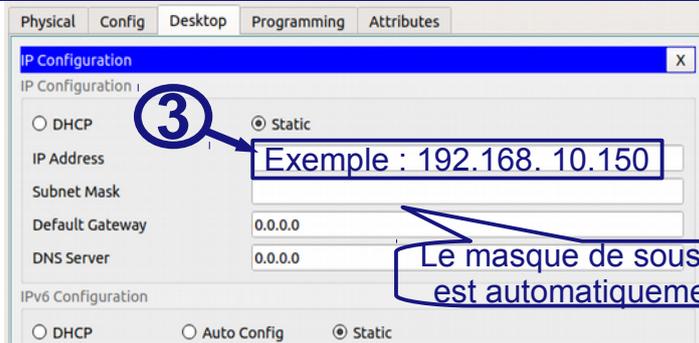

Pour connecter le portable en wifi, il faut modifier sa carte réseau

- 1- Éteindre le portable
- 2- Enlever la carte réseau filaire
- 3- Mettre la carte réseau sans fil (wifi)
- 4- Rallumer le portable

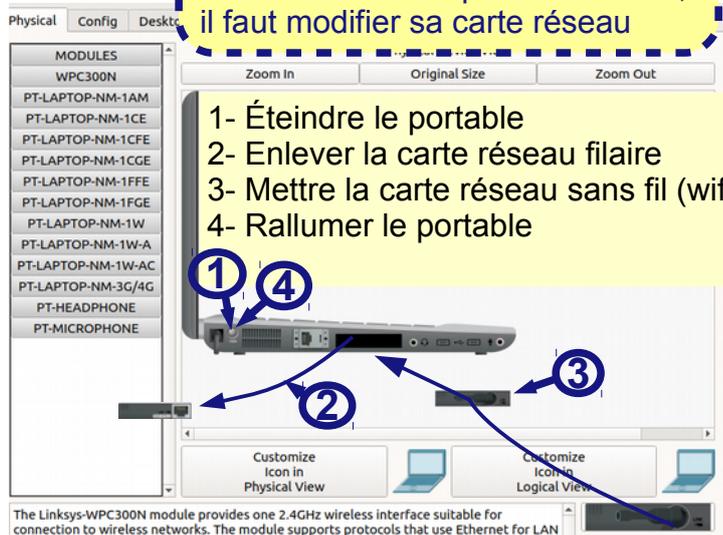

# Tester la communication entre deux périphériques

1- Poser une enveloppe sur le périphérique source



2- puis sur le périphérique destination

